


## **TECHNISCHE FICHE : KLEINE FABRIEK**

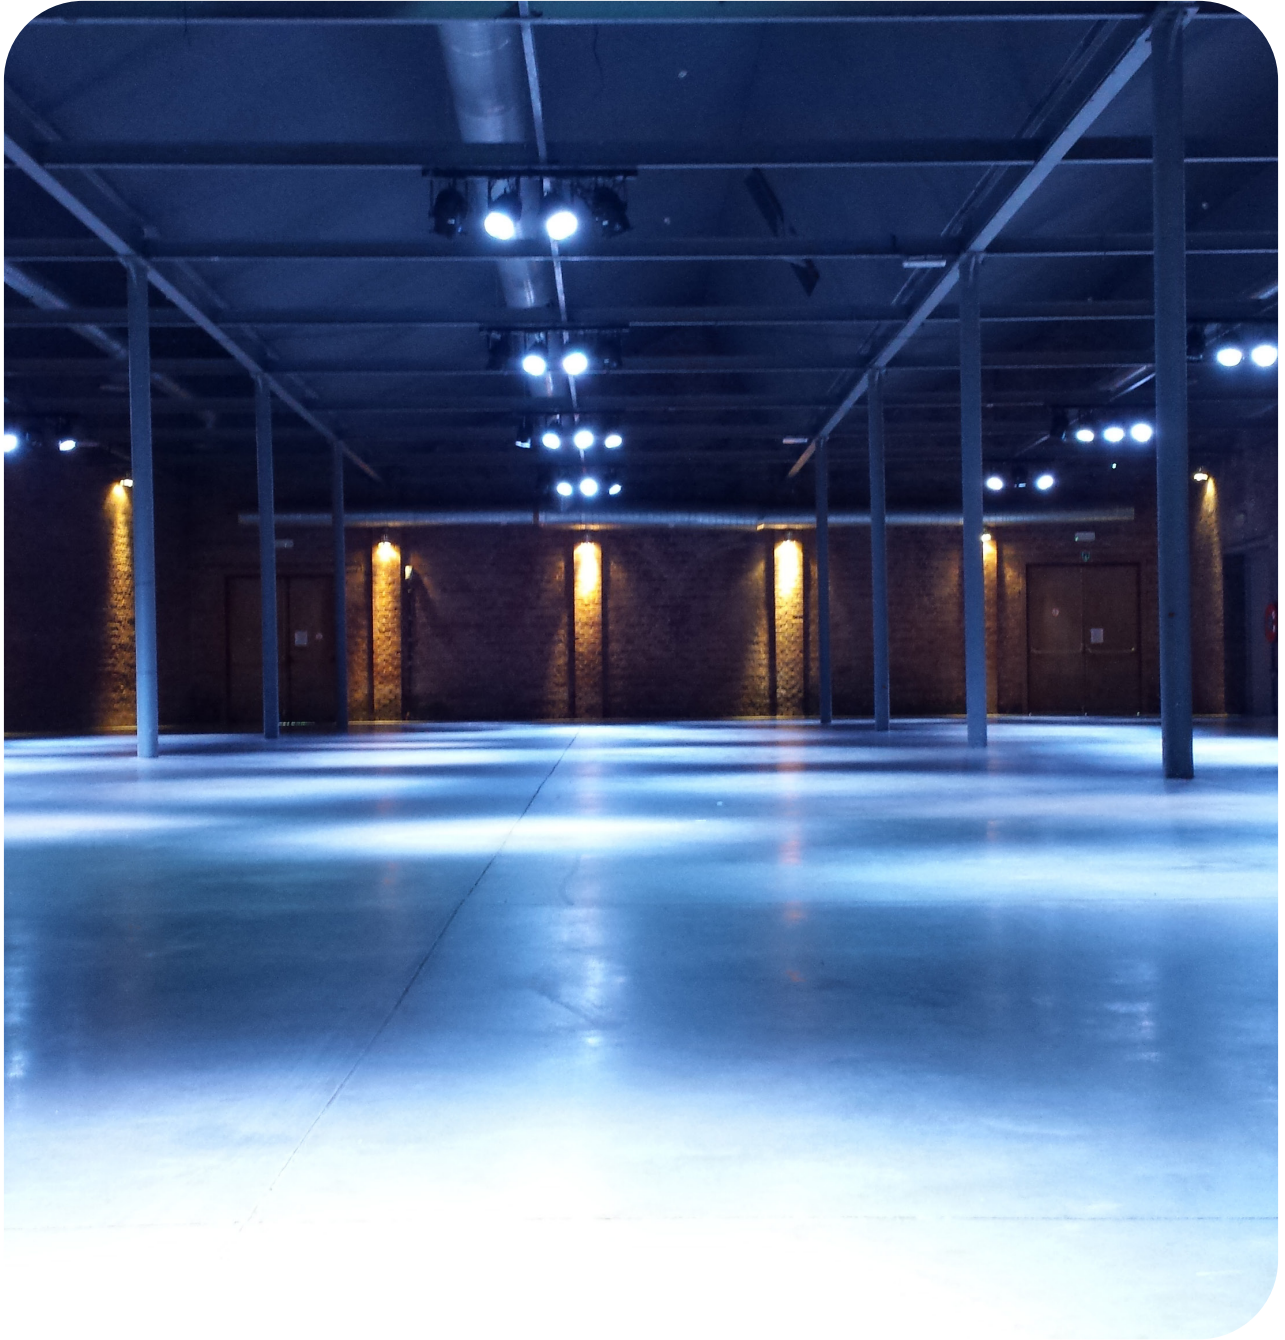

## Afmetingen

Afmetingen	Lengte	Breedte	Vrije hoogte	m <sup>2</sup>	Daktop
Totale opp	39,5	Vooraan : 27,27 Achteraan : 17,5	4,03	868	7,007
Afstand tss. dakbalken	6,39	6,830	4,159		
Onderdelen	Lengte	Breedte	Vrije		
Katoen-schouw	2	1	7,39		

## Capaciteit

859 personen	Deze zaal wordt gebruikt in combinatie met de Patio (voor ontvangst en sanitair). Bij gelijktijdig gebruik is de totale capaciteit 1506 personen.
--------------	---

## Technische specificaties

Vloer	Max. toegelaten gewicht	100 kg/m <sup>2</sup>
	Type	Gepolierd beton
Dak	Houten structuur/stalen geraamte	
	Geen daglicht	
	Dakluiken	2
	Suspensie	10 kg/m
Water	muurkraan	2
	plugin toe- en afvoer	3
Elektriciteit	mono's	3x2
	16A	2
	32 A	1
	63A	2
Verlichting	Dimbare LED-verlichting - alle kleuren	17x4
HVAC	Luchtblazers (verwarming)	3 circuits
Internet	Kabel en Wifi	1
Geluid	Toegelaten norm	max. 100 dB (A)

## Brandveiligheid

Nooddeuren		Breedte	Hoogte
	A(naar evacuatiegang)	224,4	259,8
	B (naar evacuatiegang)	224,4	259,8
	4 (naar buiten)	188,1	258,1
	6 (naar buiten)	188,7	260,5
Extra deuren	J (naar laadpoorten)	224,7	212,7
Brandslang	3		
Brandblussers	5		
Brandschakelaars	4		
Brandsirene	2		

## Afspraken & info

Wij beschikken over 3 poorten om te laden en te lossen. Laden en lossen kan tussen 7u en 22u.

Voorzijde poort 1 (links)	3,4 m breed
Voorzijde poort 2 (rechts)	4,3 m breed
Poort rechterzijde (via Huurland)	2,7 m breed

# Grondplan

- Z zekeringskast
  - H haspel
  - Y hydrant
  - B luchtblazers
  - L vloerspots led RGB
  - V ventilatie/verwarming
  - S stopcontacten: 220V (x2)
  - S+ stopcontact in kabelgoot: 220V
  - E electriciteit: 220V (x2) + 3-fasig stopcontact 16A
  - spots plafond
  - H<sub>2</sub>O water
  - 63A voeding
  - plug in toe- en afvoer van water in vloer
  - ☐ kolk
  - ⊢ schuifdeur
- 0 — 5

