


TECHNISCHE FICHE : PROMENADE

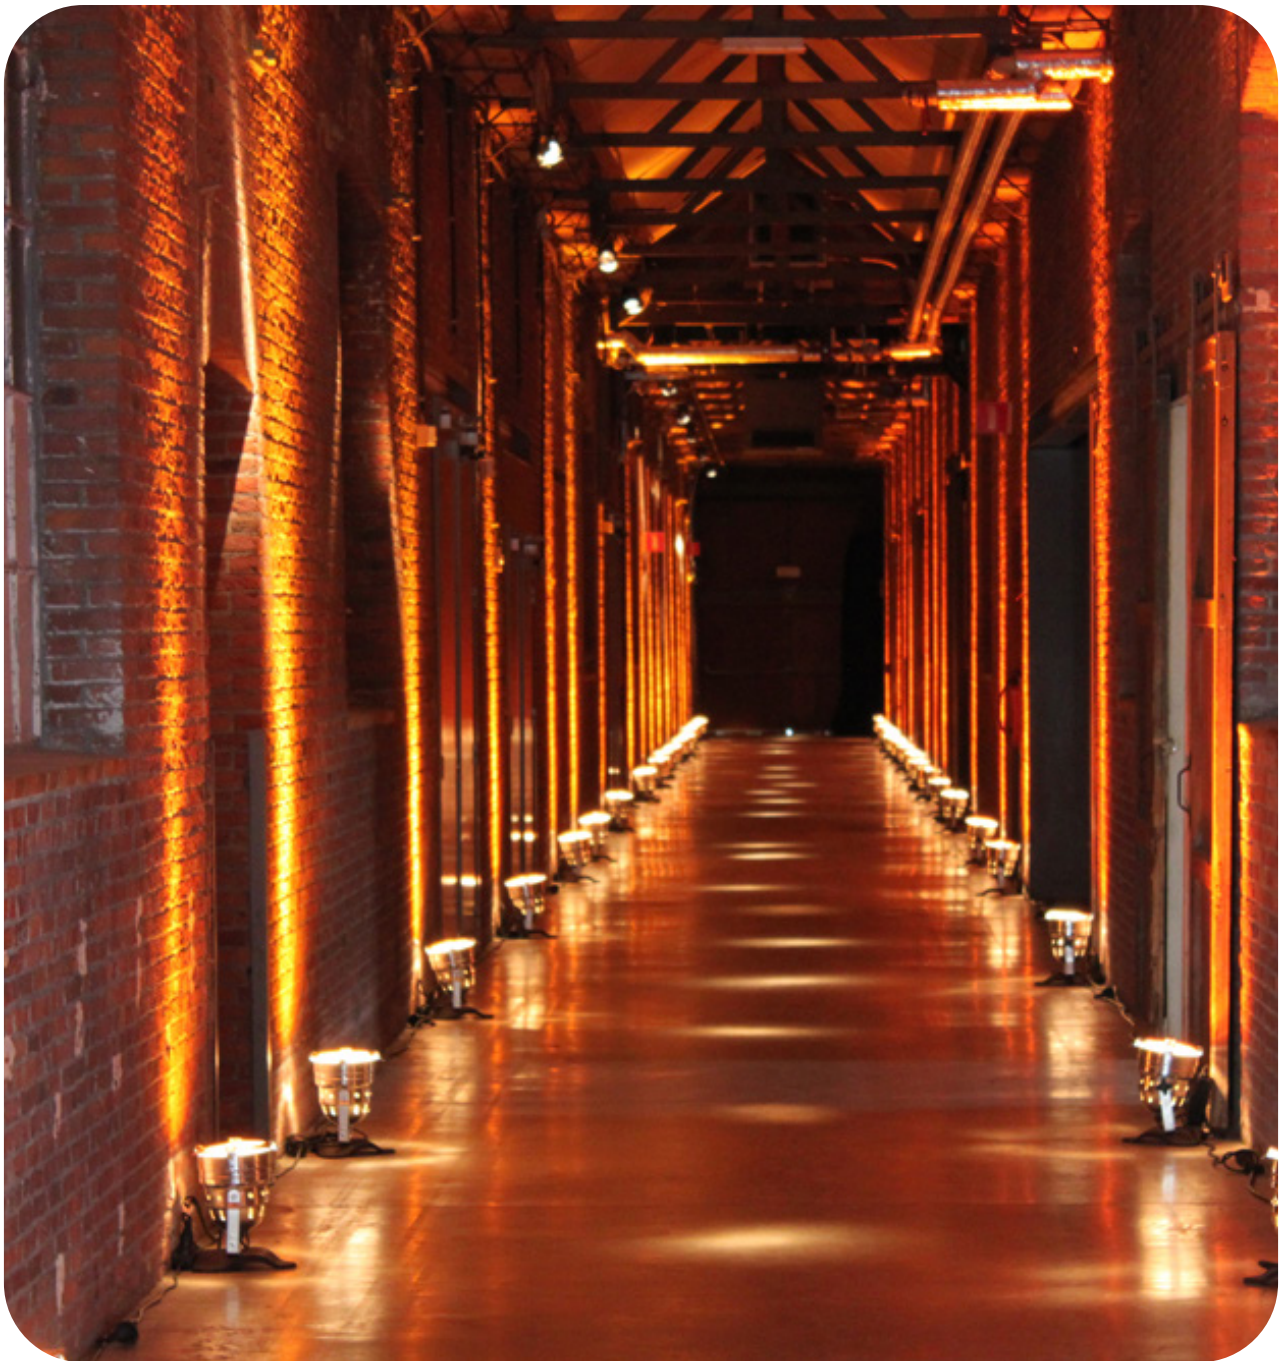

Afmetingen

| Afmetingen | Lengte | Breedte | Vrije hoogte | m ² |
|-------------------------------------------|--------|---------|--------------|----------------|
| Totale opp | 77.916 | 2.961 | 3.550 | 231.6 |
| Wandelafstand tot Kleine Fabriek | 40.5 | | | |
| Wandelafstand tot 2de deur Kleine Fabriek | 75 | | | |
| | | | | |

Capaciteit

De Promenade wordt enkel gebruikt als doorgang.

Technische specificaties

| | | |
|---------------|-------------------------|-----------------------|
| Vloer | Max. toegelaten gewicht | 300 kg/m ² |
| | Type | Gepolierd beton |
| Dak | Houten balken | |
| | Daglicht | Nee |
| | Suspensie | Nee |
| Water | Kraan | - |
| Elektriciteit | mono's | 5 |
| | 16A | - |
| | 32 A | - |
| | 63A | - |

| | | |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
| Verlichting | 12x4 spots | 2 circuits |
| HVAC | Luchtblazers (verwarming) | 3 blazers |
| Internet | - | - |
| Geluid | Toegelaten norm | Geen versterkt geluid |


Brandveiligheid

| Nooddeuren | | Breedte | Hoogte |
|---------------|---|---------|--------|
| | 5 | 2.750 | 2.031 |
| | 7 | 490 | 220 |
| | K | 258 | 220 |
| Brandblussers | 5 | | |

Afspraken & info

Laden en lossen kan tussen 7u en 22u.

Grondplan

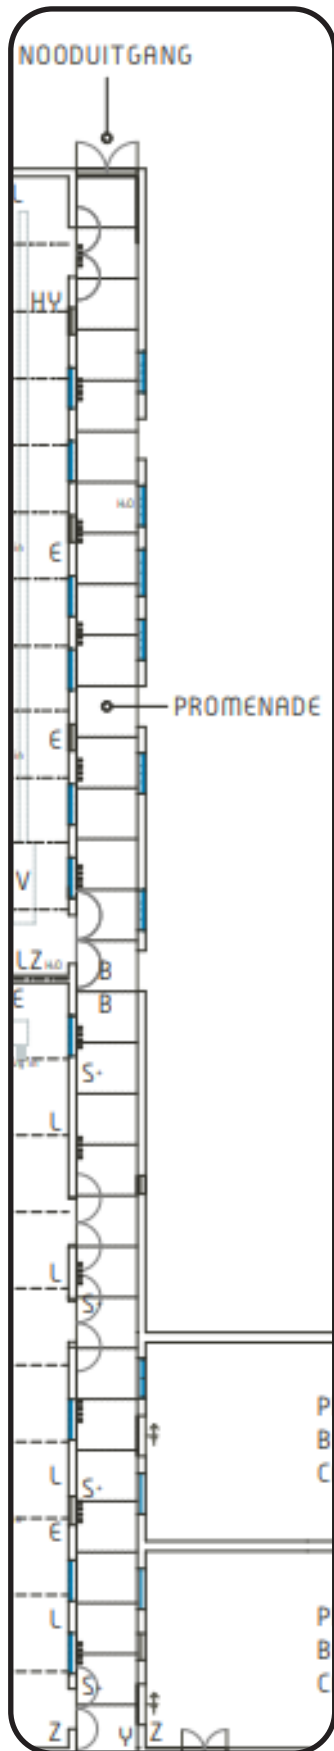

- Z zekeringskast
 - H haspel
 - V hydrant
 - B luchtblazers
 - L vloerspots led RGB
 - V ventilatie/verwarming
 - S stopcontacten: 220V (x2)
 - S- stopcontact in kabelgoot: 220V
 - E electriciteit: 220V (x2) + 3-fasig stopcontact 16A
 - spots plafond
 - H₂O water
 - 63A voeding
 - H₂O in toe- en afvoer van water in vloer
 - K kalk
 - f schuifdeur
- 0 — 5